

EBM-70

Plaqueuse de chant
Edge banding machine



CARACTÉRISTIQUES

Plaqueuse de chant automatique un côté avec application directe de la colle sur une pièce de travail droite.

Bande d'encollage diverse, PVC, ABS, mélamine, bois naturel et contre plaqué.

Table de travail muni de 13 rouleaux d'entraînement pour un meilleur guidage de la pièce de travail.

L'entraînement de la bande d'encollage est synchronisé avec la courroie d'entraînement.

Ajustement digital de l'épaisseur de la bande d'encollage.

Couteau pneumatique pour la coupe du rouleau de la bande d'encollage.

Trois(3) rouleaux presseurs verticales.

Puissance de l'unité de la courroie d'entraînement de 0,25 kW, d'une longueur approximative de 1250 mm, vitesse d'entraînement approximative de 6,0 m/min.

Entraînement de la colle liquide formant un recouvrement uniforme du rouleau applicateur et évitant les déversements accidentels de colle.

Refroidissement rapide après l'arrêt de la machine.

Unité de coupe en bout pour l'avant et l'arrière de la bande d'encollage, ajustement automatique à partir de la pièce de travail, coupe adéquate grâce à un couteau pneumatique.

Unité de toupies pour l'effleurage du haut et du bas de la bande d'encollage muni d'un guide horizontal et de deux(2) roues de calibration pour un effleurage parfait. Système de lecture numérique réduisant le temps d'ajustement.

Tuyau d'extraction central de 100 mm de diamètre, deux(2) hottes d'extraction des copeaux avec un tuyau de 60 mm.

Ajustement automatique de la hauteur de la toupie du haut avec la courroie d'entraînement.

Toupie à vitesse variable.

Interrupteur pour l'utilisation de coupe en bout.

FEATURES

One side automatic edge banding machine with direct glue application to straight workpieces.

Edging material of all types: PVC, ABS, melamine, natural wood and veneers.

Machine table fitted with 13 feedrollers for better workpiece guidance.

Edging feed-in synchronized with belt feeder.

Digital adjustment of edging thickness.

Pneumatically operated cut-off knife from roll material.

Three pressure rollers.

Belt feeding unit 0,25 kW, approximative 1250 mm long, feed speed approximatif 6.0 m/min.

Bottom infeed of glue granules resulting in spill proof glue pot.

Quick heat-up time after machine stoppage.

Flush trimming unit for front and back edge. Automatic setting from workpiece, cutting of suitable edging by pneumatic knife.

Router units for flush trimming top and bottom edges with vertical feeler probes and horizontal guides. Reducing adjustments by digital readouts.

Central extraction pipe of 100 mm diameter et two(2) hottes.

Automatic height adjustment of top router with feed belt.


Variable speed router.

Interruptor for differents cutting use.

MACHINERIE H. FORTIER INC.

HOLYTEK
C A N A D A

1200, Principale, Ste-Anne-du-Sault G0Z 1C0
T : 819 367-2101 / 1 888 311-8643

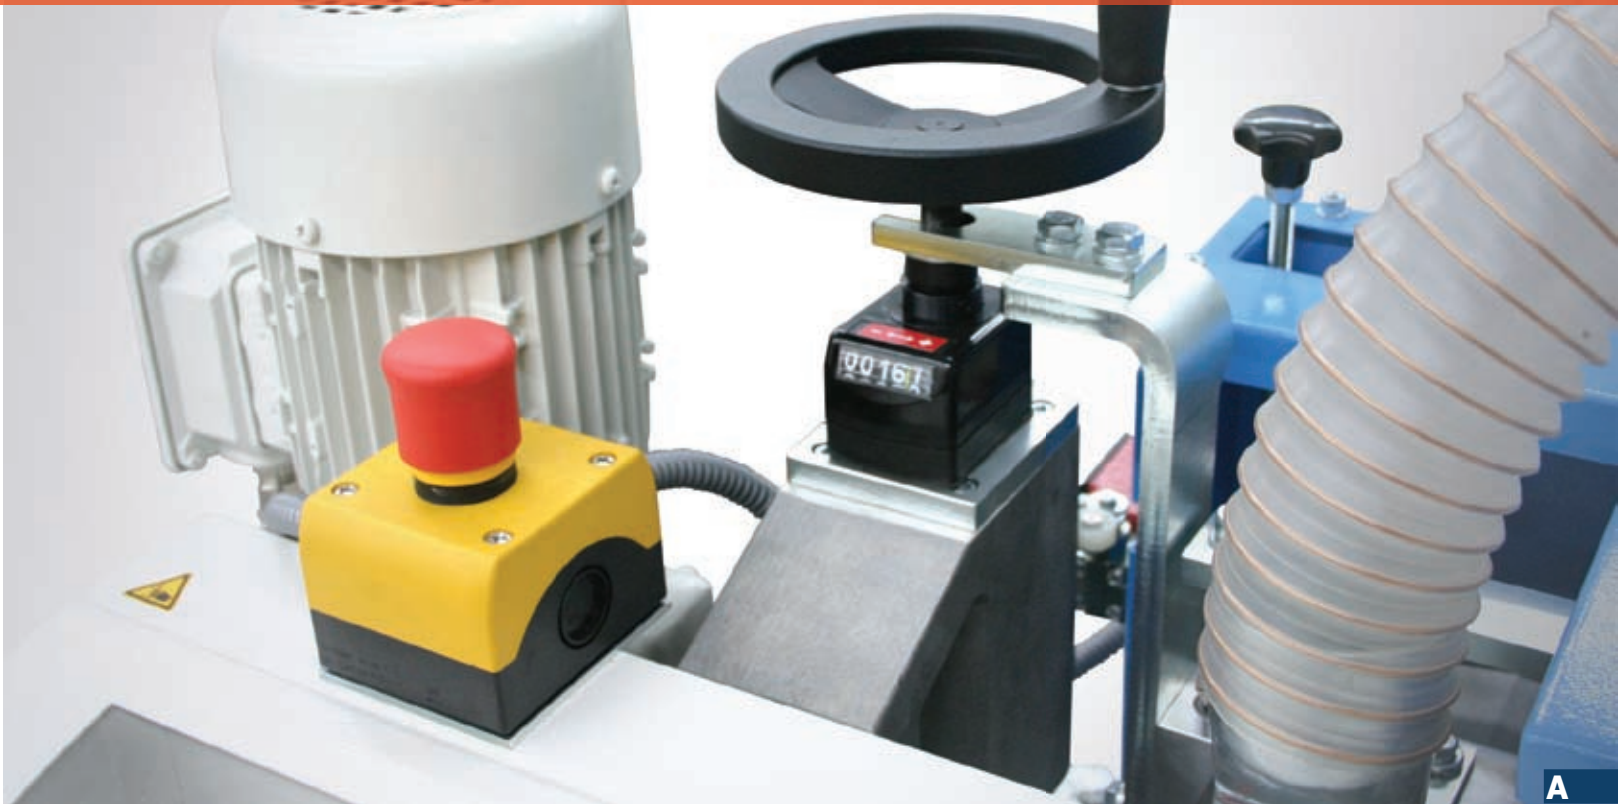

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS		EBM-70
Puissance totale Total power	3,4 kW / 230 V / 60 C / 1 Ph 3,4 kW / 230 V / 60 Hz / 1 Ph	
Puissance du pot à colle Heat output glue pot	2,7 kW 2,7 kW	
Réchauffement du pot à colle Heat-up time	15 minutes approximatif Approximatif 15 min.	
Épaisseur de la pièce de travail Thickness timber	10 ~ 50 mm 0,39" ~ 2"	
Largeur minimale de la pièce de travail Minimum timber width	80 mm 3,15"	
Longueur minimale de la pièce de travail Minimum timber length	220 mm 8,66"	
Épaisseur de la bande Edging thickness	0,4 - 2,0 mm 0,02" - 0,08"	
Dimensions réelles maximales de la bande Parting from reel maximum	1,0 x 55 mm / 2 x 45 mm 0,04" x 2" / 0,08" x 1,77"	
Connection d'air Air connection	6 barres 6 bars	
Hauteur de travail Working height	880 mm approximatif Approximatif 34,75"	
Dimensions de la machine Machine's dimensions	1800(L) x 700(P) x 1300(H) mm 70,75"(L) x 27,5"(W) x 51,24"(H)	
Dimensions de l'emballage Packing's size	1900(L) x 770(P) x 1550(H) mm 74,75"(L) x 30,25"(W) x 61"(H)	
Poids net Net weight	270 kg / 594 lb 270 KGs / 594 lbs.	
Poids brut Gross weight	320 kg / 704 lb 320 KGs / 704 lbs.	



A COMPTEUR DE LONGUEUR ET BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
METER LENGTH BUTTON AND EMERGENCY STOP

B EXTENSION DE TABLE
TABLE EXTENSION