

CM-308E / 303E

8"

12"

Dégauchisseuse
Jointer



CARACTÉRISTIQUES

Table et châssis en fonte garantissant robustesse et stabilité.

Tête à couteaux spiralée en acier solide durable avec pastilles au carbure quatre(4) chants, pour une coupe précise de qualité, alliant opération silencieuse et belle finition. Six(6) rangées de dix(10) pastilles pour le modèle CM-308E et six(6) rangées de 15 pastilles pour la CM-303E. Remplacement rapide des pastilles.

Microajustement de la hauteur de la table de travail. Ajustements de la hauteur de la table (gauche-droit) indépendants grâce aux volants placés à l'avant pour faciliter et accélérer la manoeuvre. Table assemblée sur huit(8) points d'appui dont cinq(5) points excentriques pour un ajustement parallèle parfait. Table permettant de faire des feuillures jusqu'à 15 mm.

Guide inclinable de 90° ~ 45°, muni de butées. Réglage de la largeur de rabotage grâce à une poignée d'ajustement permettant le déplacement du guide.

Panneau de contrôle centralisé, facile d'accès.

Bouche d'aspiration de 100 mm.

Garde de sécurité avec tension ajustable assurant une pression adéquate pour un retour constant et une sécurité maximale.

FEATURES

Iron casted table and frame assuring stability and rigidity.

Solid steel durable spiral cutter head with carbide tips usable on four(4) sides, for a quiet operation and a smooth finish. Six(6) rows of ten(10) tips for CM-308E and six(6) rows of 15 tips for CM-303E machine. Fast inserts replacement.



Working table with microadjustment. Independently (left-right) height table adjustment by using wheels with retractable handle in front of the machine for an accuracy work. Parallel table adjustable with eight(8) fulcrums with five(5) eccentrics. Possibility to make groove up to 15 mm.

Tilting guide fence 90° ~ 45°, adjustment with stoppers. Width cutting adjustment actived by a handle for the guide travel.

Centralized control panel with easy access.

4" dust hood.


Safety guard with adjustable tension, maintaining suitable pressure for a constant return and maximum security.

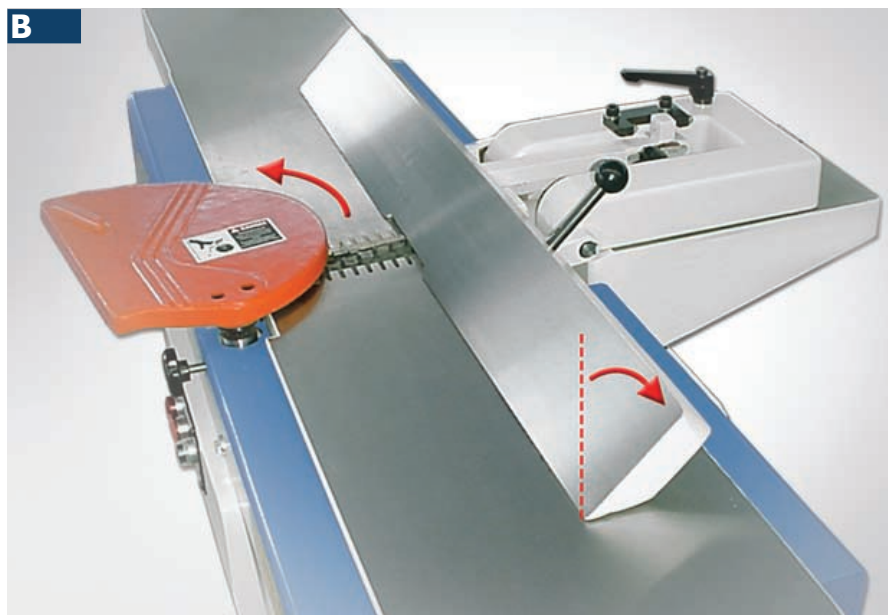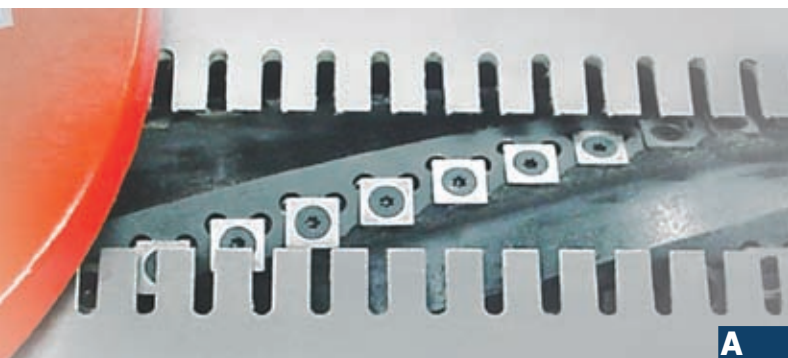

MACHINERIE H. FORTIER INC.

HOLYTEK
C A N A D A

1200, Principale, Ste-Anne-du-Sault G0Z 1C0
T : 819 367-2101 / 1 888 311-8643

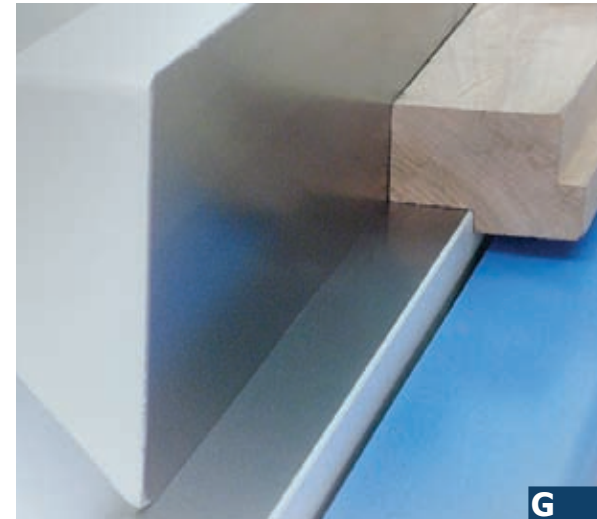

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS	CM-308E	CM-303E
Moteur de l'arbre Cutter head motor	3 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph ou 3 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 3 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph or 3 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph	3 CV / 230 V / 60 C / 1 Ph ou 4 CV / 600 V / 60 C / 3 Ph 3 HP / 230 V / 60 Hz / 1 Ph or 4 HP / 600 V / 60 Hz / 3 Ph
Largeur maximale de travail Maximum working width	203 mm 8"	305 mm 12"
Épaisseur maximale de coupe Maximum cutting depth	15 mm 0,6"	15 mm 0,6"
Vitesse de l'arbre de la tête de coupe Saw arbor's speed	5000 RPM	5000 RPM
Diamètre de la tête de coupe Saw arbor diameter	100 mm 4"	100 mm 4"
Dimensions des pastilles de la tête de coupe Inserts' dimensions	14 x 14 x 2 mm (x60) 0,5" x 0,5" x 0,8" (x60)	14 x 14 x 2 mm (x90) 0,5" x 0,5" x 0,8" (x90)
Dimensions de la table Table's dimensions	1810(L) x 203(P) mm 71,25"(L) x 8"(W)	2020(L) x 305(P) mm 79,5"(L) x 12"(W)
Hauteur de la table Table's height	800 mm 31,5"	800 mm 31,5"
Angle du guide Guide angle	90° ~ -45°	90° ~ -45°
Dimensions de la machine Machine's dimensions	1845(L) x 635(P) x 940(H) mm 72,5"(L) x 25"(W) x 37"(H)	2040(L) x 840(P) x 1000(H) mm 80"(L) x 33"(W) x 39"(H)
Dimensions de l'emballage Packing's size	1990(L) x 660(P) x 980(H) mm 78,25"(L) x 26"(W) x 38,5"(H)	2130(L) x 710(P) x 940(H) mm 84"(L) x 28"(W) x 37"(H)
Poids net Net weight	400 kg / 880 lb 400 KGs / 880 lbs.	440 kg / 968 lb 440 KGs / 968 lbs.
Poids brut Gross weight	455 kg / 1001 lb 455 KGs / 1001 lbs.	490 kg / 1078 lb 490 KGs / 1078 lbs.

- A TÊTE SPIRALÉE**
SPIRAL CUTTER HEAD
- B GARDE ET GUIDE INCLINABLE**
GUARD AND TILTING GUIDE
- C POIGNÉE D'AJUSTEMENT POUR LE DÉPLACEMENT TRANSVERSAL DU GUIDE**
HANDLE'S CUTTING ADJUSTMENT
- D VOLANT AVEC POIGNÉE RÉTRACTABLE POUR L'AJUSTEMENT EN HAUTEUR DE LA TABLE**
WHEEL WITH RETRACTABLE HANDLE FOR HEIGHT ADJUSTMENT TABLE
- E PANNEAU DE CONTRÔLE**
CONTROL PANEL
- F INDICATEUR D'ÉPAISSEUR DE COUPE**
CUTTING DEPTH INDICATOR
- G FEUILLURES JUSQU'À 15 MM**
GROOVES UP TO 15 MM